

# PROFYLE FLAT 5/15 - FLAT 5/15 RA

## AKOESTISCHE ONDERVLOER ISOLATIE




ONTKOPPELINGSELEMENT GEMAAKT VAN ZELFKLEVEND EN VOORGESNEDEN POLYETHYLEEN



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**PROFYLE FLAT 5/15:** Akoestische isolatiestrook verkrijgbaar op rollen met een dikte van 6 mm, gemaakt van polyethyleen, kleur grijs, dichtheid 22-25 kg/m<sup>3</sup>. Vlakke strook met aan 1 zijde een lijmlaag, voorgesneden op de hoeklijn om het buigen van de strook te vergemakkelijken. Basis 5 cm, hoogte 15 cm

**PROFYLE FLAT 5/15 RA:** akoestische isolatiestrook verkrijgbaar op rollen van 6 mm dik in grijs polyethyleen, dichtheid 22-25 kg/m<sup>3</sup>. Vlakke strook met aan 1 zijde een lijmlaag, voorgesneden op de hoeklijn om het buigen van de strook te vergemakkelijken. Basis 5 cm, hoogte 15 cm; voorzien van een strook van polyethyleen voor de overlapping van verwarmingspanelen.

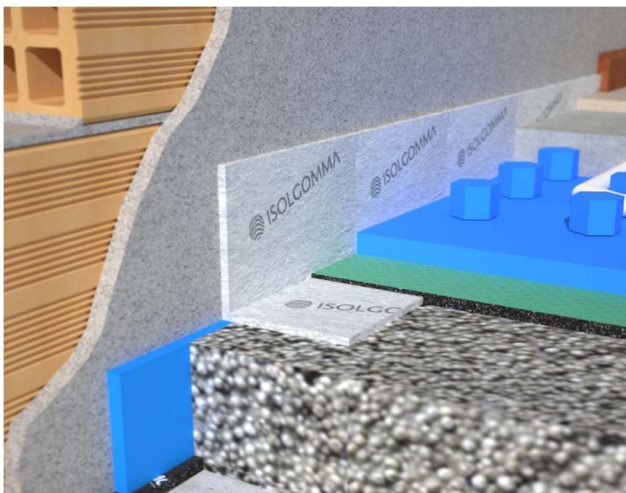

### ■ GECERTIFICEERDE AKOESTISCHE VERBETERING

Ontkoppelingselement is essentieel om de isolatie continuïteit te geven en akoestische contact bruggen met muren en andere doorvoeren te vermijden

### ■ FLEXIBILITEIT

Gemaakt van voorgesneden gedeeltelijk zelfklevend polyethyleen, kan worden gebruikt voor zowel residentiële als commerciële oplossingen

### ■ REDUCTIE VAN DE INSTALLATIEKOSTEN


De voorgesneden rol van 50 m maakt een snelle installatie mogelijk, zelfs in grote omgevingen, zonder enige onderbreking van de isolatie

### ■ OM GEBRUIKT TE WORDEN ALS

Verplicht bij oplossingen voor contactgeluid onder dekvloeren en nuttig voor ontkoppeling van dekvloer/muur

### ■ TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengthe (L)	50 m
Hoogte (h)	150 mm
Breedte (b)	50 mm

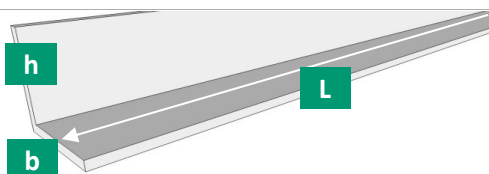

Dikte	6 mm
Dynamische stijfheid s'	36 MN/m <sup>3</sup>
Brandweerstand	F
Warmtegeleidingscoëfficiënt $\lambda$	0,035 W/m K



# PROFYLE FLAT 5/15 - FLAT 5/15 RA

## AKOESTISCHE ONDERVLOER ISOLATIE




### INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR PROFYLE FLAT

- 1** Maak de aan te brengen oppervlakken vrij van vuile en scherpe delen



- 2** Verwijder de beschermfolie

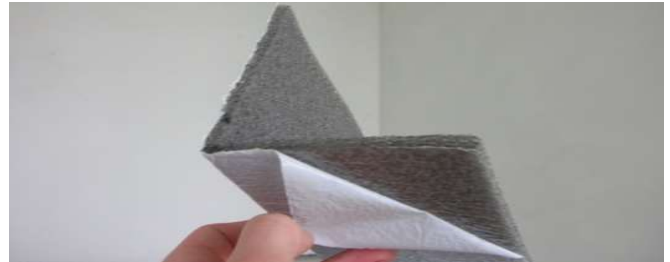

- 3** Plak de strook op zowel vloer- als muropervlakken door de buitenste profielstripvlakken




- 4** Isoleer de scherpe hoeken met de strook, door ze te knippen zoals aangegeven op de tekening



- 5** Isoleer de stompe hoeken met de strook, door ze te knippen zoals aangegeven op de tekening



- 6** Breng de Profyle aan langs de hele omtrek van de muren van de kamer, zoals aangegeven op de

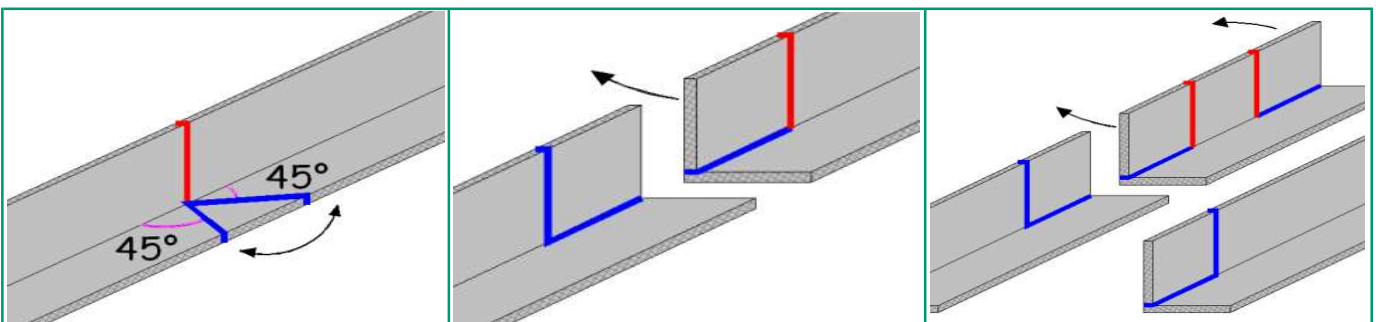

Snijd langs de blauwe lijn

Snijd langs de rode lijn

