

UPGREI

AKOESTISCHE ISOLATIE VOOR ZWEVENDE DEKVLOEREN

UNDER SCREED

GELUIDDEMPENDE ISOLATIE MET HOGE PRESTATIES, OP ROLLEN VAN EPDM-RUBBERKORRELS VERLIJMD OP EEN POLYESTERVEZEL LAAG

CE

ETA - 18/0554




Zelfklevende langsnaad voor het verbinden van de rollen



TECHNISCHE SPECIFICATIES

10 mm dikke akoestische isolatierollen, gemaakt van EPDM-rubber granulaat, verbonden met behulp van een carboxylaat lijm in een warm proces. Aan één zijde is een groene synthetische non-woven drager aangebracht.

De afmetingen van de rol zijn: 5,0 m lengte, 1,04 m breedte inclusief 40 mm zelfklevende overlappende langsnaad om het installeren te vereenvoudigen. De totale massa bedraagt 2,65 kg/m². Demping contactgeluidsniveau 26 dB, brandwerendheid klasse E, warmtegeleidingscoëfficiënt 0,043 W/m K.

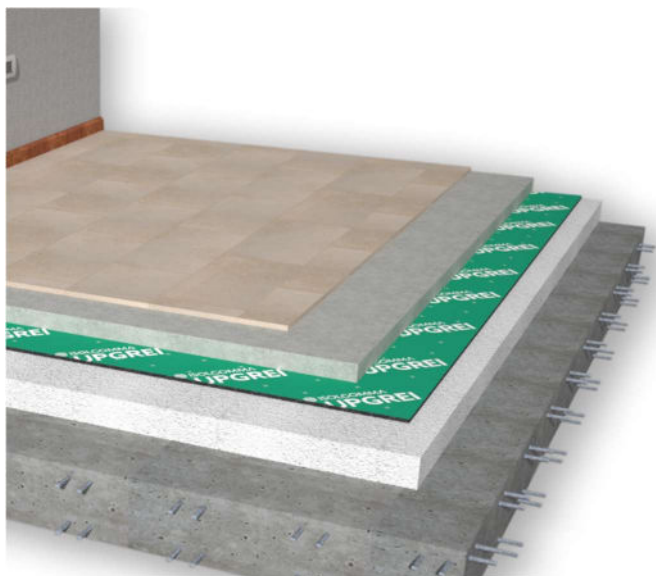

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte	10 mm	Dynamische stijfheid s'	6 MN/m ³
Lengte	5,00 m	Samendrukbaarheid c	2,2 mm
Breedte (incl. 4 cm overlap)	1,04 m	Contactgeluidreductie verbetering ΔLw	26 dB
Totale massa	2,65 kg/m ²	Brandweerstand	E
		Warmtegeleidingscoëfficiënt λ	0,043 W/m K

■ GECERTIFICEERDE AKOESTISCHE VERBETERING

Onze CE-gecertificeerde UPGREI akoestische isolatierol garandeert maximale prestaties, zowel in woningen als in commerciële gebouwen

■ FLEXIBILITEIT

Een van de typische probleemsituaties bij renovaties zijn ruwe oppervlakken. UPGREI past zich aan de meest kritieke situaties aan, terwijl het ontwerpcomfort gewaarborgd blijft.

■ REDUCTIE VAN DE INSTALLATIEKOSTEN

Uitgerust met bedrukte backing om het snijden te vergemakkelijken. Een speciale zelfklevend strook aan de langsnaad vergemakkelijkt de verbinding tussen de matten waardoor de installatietijd wordt verkort

■ OM GEBRUIKT TE WORDEN ALS

Oplossing voor onder zwevende dekvloeren voor traditionele of lichte vloeren waar hoge geluidsisolatiewaarden vereist zijn. Ook geschikt voor vloerverwarmingssystemen



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.0 01/07/21 NL

© Isolgomma Srl. Gegevens en afbeeldingen zijn indicatief en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

ISOLGOMMA
SILENCE MAKERS

UPGREI

AKOESTISCHE ISOLATIE VOOR ZWEVENDE DEKVLOEREN



INSTALLATIE INSTRUCTIES VOOR UPGREI

- 1** Plaats de Profyle Flat randstrook met extra aandacht in de hoeken op de muur en vloer



- 2** Installeer de akoestische mat met de rubberen korrels naar beneden gericht



- 3** Dicht de naden af met de zelfklevende overlap van de rol. Volg hierbij de gestippelde indicatielijnen



- 4** Breng de dekvloer aan



- 5** Plaats de vloerafwerking (tegels of houten vloer)



- 6** Snijd het overtollige deel van de randstrook af



AKOESTISCHE CERTIFICATEN

Akoestische certificaten voor producten zijn beschikbaar en maken naleving van wettelijke grenswaarden mogelijk



INSTALLATIETEST

De akoestische prestaties van het systeem kunnen ter plaatse worden getest door een bevoegd technicus



AKOESTISCH RAPPORT

Onze technische staf is in staat u de juiste ondersteuning te bieden in ieder fase van het project, door u te ondersteunen bij de selectie van de juiste materialen



ONDERSTEUNING BIJ HET VERLEGGEN

Dankzij ons uitgebreid netwerk van commerciële technici staan wij tot uw beschikking voor de ondersteuning bij het verleggen op het project

ZIE DE REFERENTIES > BEZOEK DE WEBSITE

NEEM CONTACT OP MET DE TECHNISCHE AFDELING VOOR MEER INFORMATIE



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.0 01/07/21 NL

